



HAARSLEV™

Processing Technology

MÜHLENANLAGE

Product brochure



HAARSLEV™

Processing Technology

MÜHLENANLAGE



“

ENTWICKELT, UM EFFEKTIV DIE PARTIKELGRÖSSE IHRES MEHLS ZU REDUZIEREN. UNTER BELÜFTETEN UND KONTROLLIERTEN BEDINGUNGEN, HAT DIES EINE DAUERHAFTE UND QUALITATIV HOCHWERTIGE AUSGABE ZUR FOLGE

Das Mühlenwerk Haarslev reduziert effektiv die Größe der Partikel in dem noch nicht fertigen Mehl. Nach der Fettextraktion helfen wir unseren Kunden, ihre spezifische Partikelgröße zu erreichen.

Es handelt sich um ein komplettes System mit einem Förderband unter der Plattform, auf der die Hammermühle montiert ist, und ein Abluftventilator, der Luft durch das Lüftungssystem zieht.

Alles bleibt kühl und verhindert das Eindringen von Staub in das Kanalsystem.

Die Mühlenanlage ist äußerst robust und langlebig. Es ist also weniger Wartung erforderlich.



ANWENDBAR FÜR

- Komplettsystem zum Mahlen von Mehl, das nach dem Trocknen relativ spröde ist
- Einbau nach einem Trockner in Trocken- oder Nassverwertungsprozessen
- Kombinieren Sie es mit einem Haarslev-Mehl-Kühler, um optimale Ergebnisse zu erzielen


VORTEILE

- Hoher Durchsatz bei geringem Energieverbrauch
- Automatische Reinigung von Beutelfiltern
- Temperaturschalter zur Überwachung von Lagern
- Automatische Schmierung der Lager (optional)
- Mögliches Funkenerkennungs- und Explosionsentlastungspaket (optional)
- Minimaler Service nötig

MEHLPRODUKTE (FLEISCH, FISCH, BLUT, FEDERN USW.)



MATERIALSTROM VON GLEICHBLEIBEND SPEZIFIZIERTEN MEHLEN ZU VERPACKUNGSANLAGEN, LAGERSILOS UND SCHÜTTGUTVERLADEANLAGEN

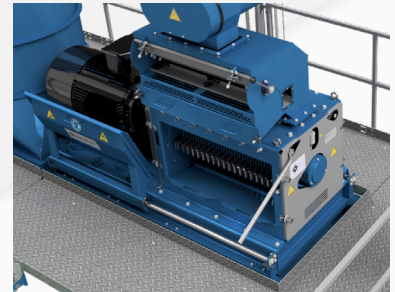

Harthämmer mit vier tragbaren Oberflächen – alle vier Kanten können verwendet werden, bevor ein neuer Satz erforderlich ist. Die Anlage wird mit einem einsteckbaren Servicetablett geliefert, um das Risiko auszuschließen, unnötig Hämmer in die Maschine fallen zu lassen.

MODEL	MOTORGRÖSSE DES MODELLS (kW)	FASSUNGSVERMÖGEN FLEISCH- KNOCHENMEHL* (t/h)	FASSUNGSVERMÖGEN FISCHMEHL** (t/h)
HM450	37 - 55	1 - 3	1.5 - 3.5
HM630	55 - 75	2 - 4	3.5 - 8.0
HM800	75 - 90	4 - 6	8.0 - 11.0
HM1000	110 - 132	5 - 10	11.0 - 15.0

* Die MBM-Dichte beträgt 600 kg/m³; Maschenweite Ø10 mm. Die Kapazität hängt vom Knochengehalt, dem Fett- und Wassergehalt sowie der Materialtemperatur ab.


** Die Dichte des Fischmehls beträgt 500 kg/m³; Maschenweite Ø10 mm. Die Kapazität hängt von der Art des Fisches, seinem Wasser, dem Ölgehalt und der Materialtemperatur ab.

Wir behalten uns das Recht vor, die Spezifikationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.



HAARSLEV™

Processing Technology

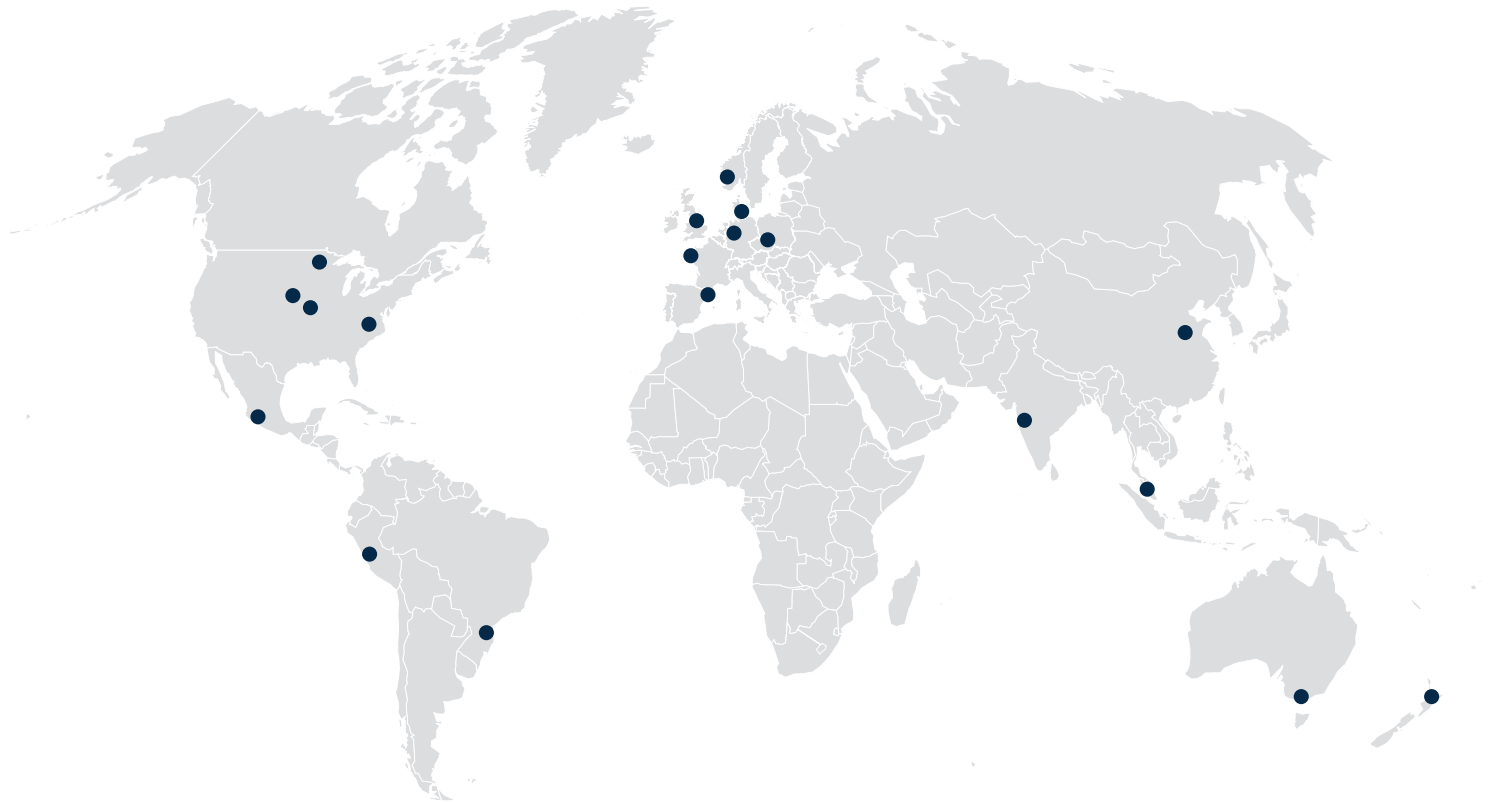

TAKING CARE OF TOMORROW

DENMARK

Haarslev Industries A/S · Bogensevej 85
DK-5471 Søndersø · Denmark
Telephone: +45 63 83 11 00
Email: info@haarslev.com
www.haarslev.com

GLOBAL EXPERIENCE - LOCAL PRESENCE

Please contact us or visit our website
to locate the closest sales office.