



霍斯利

加工技术

旋转式 除脂机


产品手册



霍斯利

加工技术

旋转式 除脂机

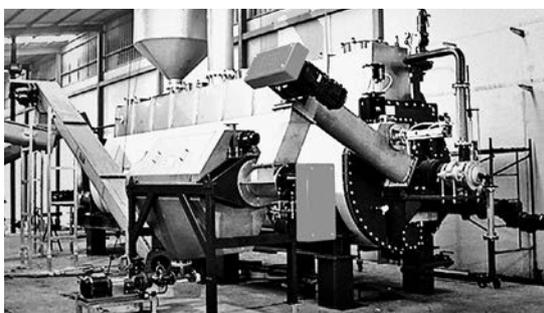

“

用于从经过蒸煮的脂渣或脂肪以及经过螺旋压榨机处理的污泥中将油脂与固体分离。

霍斯利旋转式除脂机为您提供一种高效方法,可将来自螺旋压榨机或经蒸煮的油渣中的油脂和固体成分进行连续分离。

适用于:




- 专用于干式炼脂工艺
- 过滤固体成分含量相对较高而液体较少的原料

优势

- 分离油脂和固体成分的一种可靠且技术含量低的方式
- 内置喷嘴有助于防止堵塞等问题
- 易于检查和清洁

来自干燥工段

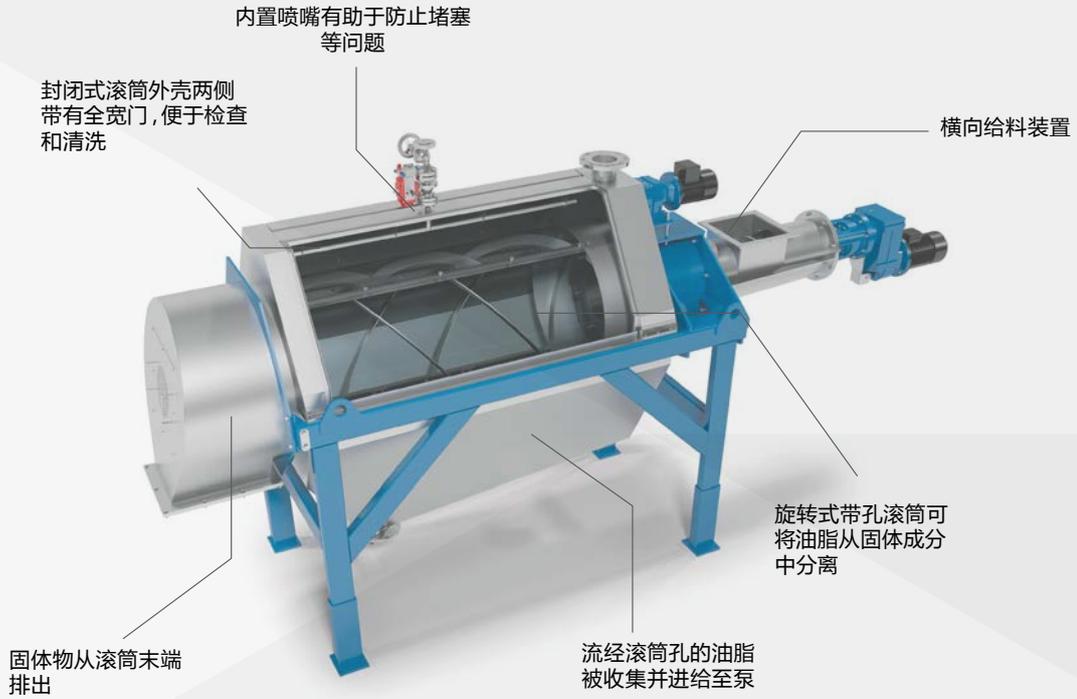

螺旋压榨机

类型	尺寸 (mm) *			重量 (kg)	直径 (mm)	入口产能 (t/h)	产品入口 (mm)	产品出口 (mm)	油脂出口 (mm)	为分离设备安装的功率 (kW)	为螺旋输送机安装的功率 (kW)
	长度 (L)	高度 (H)	宽度 (W)								
TR050	3,900	2,200	1,050	1,000	550	1-4	270 x 270	700 x 206	DN100	0.37	1.5
TR080	4,800	2,450	1,300	1,800	800	5-8	320 x 320	470 x 340	DN150	0.75	3
TR130	6,360	2,850	1,300	2,850	800	8-10	320 x 320	470 x 340	DN150	1.5	3

* 产能会随着固体成分的比例而变化。

我们保留随时更改规格的权利, 恕不另行通知。



霍斯利

加工技术



创新 成就客户

总公司

Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85
DK-5471 Søndersø • Denmark
电话: +45 63 83 11 00
电子邮箱: info@haarslev.com
www.haarslev.com

全球覆盖 - 本地经验

请联系我们,也可访问我们的网站以查找最近的销售
办事处。