



HAARSLEV™
Processing Technology

TAMIS ROTATIF

Brochure produit



HAARSLEV
Processing Technology

TAMIS ROTATIF



“

RETRAIT MÉCANIQUE DES LIQUIDES SUR LES MATIÈRES DÉRIVÉES DE POISSON OU DE VIANDE CUITES AVANT ENVOI AU PRESSAGE.

Le tamis rotatif Haarslev alimenté par pompe vous permet de séparer efficacement les liquides libres des entrées de poisson ou de viande cuites avant de les envoyer au pressage.

La réduction préalable de la teneur en humidité garantit une meilleure efficacité de pressage et réduit la consommation en énergie dans tous vos process de séchage ultérieurs.

UTILISATIONS POSSIBLES :



- Process de valorisation des déchets humides
- Filtrage des viandes et poissons cuits avec une teneur en liquide relativement élevée

AVANTAGES

- Un moteur avec entraînement à vitesse variable pour un égouttage performant
- Des écrans faciles à remplacer pour gérer les différentes entrées
- Une vérification et une surveillance faciles pendant le fonctionnement
- Un système de nettoyage NEP (nettoyage en place) pour une hygiène supérieure
- Une longue durée de vie, une usure minimale et un entretien aisé


ÉQUIPEMENT DE CUISSON

Trois regards d'inspection pour la surveillance de l'état et des performances pendant le process de tamisage

Système de nettoyage en place (manuel ou automatique, à l'aide de minuteurs programmés) constitué de buses de pulvérisation d'eau chaude au sommet du tambour de tamisage

Grilles de tamis de tailles différentes installables depuis des trappes de service faciles d'accès. Les grilles de tamis endommagées peuvent être remplacées individuellement

Filets internes de transport des matières via le tamis, avec un temps de rétention plus long pour un tamisage plus efficace

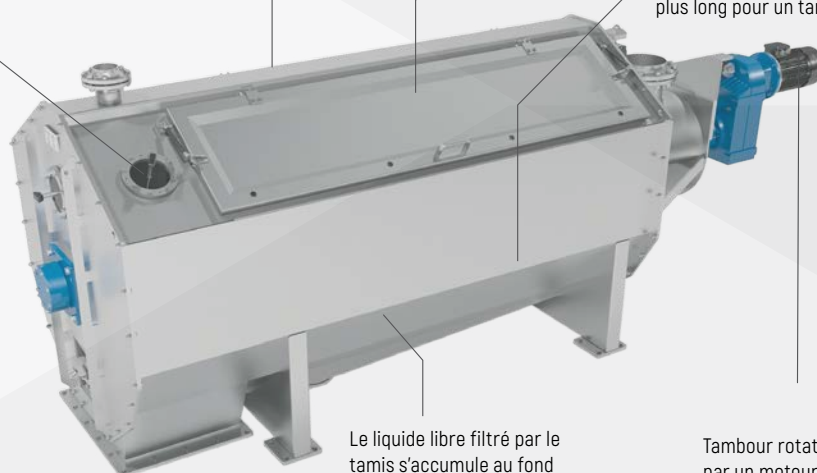

Le liquide libre filtré par le tamis s'accumule au fond du carter

Tambour rotatif actionné par un moteur avec entraînement à variation de vitesse

PRESSE DOUBLE VIS

TYPE	CAPACITÉ	PUISSANCE (kW)	DIMENSIONS (mm)*			POIDS (kg)
			Longueur (L)	Hauteur (H)	Largeur (L)	
HI 10	1 à 5 t/h	2,2	3 200	800	950	900
HI 25	5 à 25 t/h	4 à 5,5	3 470	1 300	1 490	1 560
HI 50	20 à 50 t/h	5,5 à 7,5	5 250	1 500	1 830	3 000

* Toutes les dimensions citées sont approximatives.

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications à tout moment sans préavis.



HAARSLÉV

Processing Technology



PROCESS IS POTENTIAL

SIÈGE SOCIAL

Haarslev Industries A/S · Bogensevej 85

DK-5471 Søndersø · Danemark

Tél. : +45 63 83 11 00

E-mail : info@haarslev.com

www.haarslev.com

PRÉSENCE MONDIALE – EXPÉRIENCE LOCALE

Veuillez nous contacter ou consulter notre site Web pour
localiser notre bureau de vente le plus proche.