



HAARSLEV™

Processing Technology

TRITURADORA DE ALTA VELOCIDAD


Folleto del producto



HAARSLEV™

Processing Technology

TRITURADORA DE ALTA VELOCIDAD

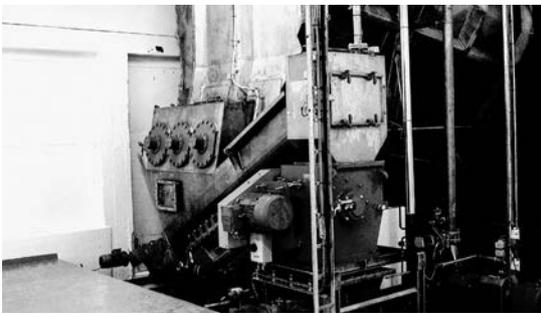

“

TRITURADORA RECTA DE ALTA VELOCIDAD
PARA TODO TIPO DE SUBPRODUCTOS
ANIMALES O DE PESCADO, YA SEAN
DUROS O BLANDOS.

La trituradora de alta velocidad de Haarslev le permite triturar de manera efectiva y continua casi cualquier subproducto de origen animal o de pescado, duro o blando. Hay modelos disponibles para flujos de producción de 2-25 toneladas/hora (o más).

Estas trituradoras compactas de alta velocidad giran a aproximadamente 300 rpm, y son ideales para obtener productos más finos y uniformes en sus operaciones de triturado.

Proporcionan una solución relativamente asequible, con bajos costos operativos, para configuraciones de procesamiento luego de haber retirado los objetos metálicos o extraños antes del triturado.

Su valor radica en que brindan una operación confiable, un mínimo nivel de mantenimiento y una prolongada vida útil.



IDEAL PARA:

- Flujo libre de secado/insumos no pegajosos
- Secado de harina de sangre
- Operaciones de secado en instalaciones de procesamiento de plumas
- Operaciones de secado en plantas de harina de pescado, donde el contenido de aceite se elimina antes del secado

BENEFICIOS

- Unidad compacta y fácil de instalar
- Operaciones confiables de triturado a un costo relativamente bajo
- Sin caja de engranajes, menos mantenimiento

SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL O PESCADO, DUROS O BLANDOS.

Yunques fijos intercambiables en una o dos filas. Es posible utilizar cada uno de los cuatro laterales idénticos del yunque

Carcasa soldada con rotor simple y cuchillas de corte soldadas

Eje del rotor con casquillos endurecidos

Tambor montado sobre rodamientos de rodillos de doble fila en cajas de acero estancas

Accionada por poleas y tracción por correa (sin caja de engranajes)

FLUJO CONTINUO DE PRODUCTO FINAMENTE TRITURADO

TIPO	CAPACIDAD (t/h)	ESPACIO DEL YUNQUE (mm)	POTENCIA (kW)	PESO	DIMENSIONES (mm)			
					Altura (AL.)	Longitud (L.)	Entrada	Salida
TCR-20	5-8	30	15-30	1400	900	1450	464 x 461	610 x 461
TCR-40-1/2	8-17	30	37-55	2.200	900	1.750	706 x 465	706 x 462
TCR-75-1/2	15-27	30	75-110	3.850	1300	1.950	924 x 656	924 x 593

* Todas las dimensiones son aproximadas.

Nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.



HAARSLEV™

Processing Technology



PROCESS IS POTENTIAL

OFICINA CENTRAL

Haarslev Industries A/S · Bogensevej 85
DK-5471 Sønderød · Dinamarca
Teléfono: +45 63 83 11 00
Email: info@haarslev.com
www.haarslev.com

EXPERIENCIA GLOBAL - PRESENCIA LOCAL

Contáctenos o visite nuestro sitio web para encontrar las oficinas de venta más cercanas.