



霍斯利

加工技术

油 脂泵

产品手册



霍斯利

加工技术

油 脂泵



“
久经考验的可靠设备,适用于泵送黏稠
的动物油脂。”

对于粘稠的油脂和其他类似材料,很难将其从一处泵送至另一处。但霍斯利油脂泵就可以做到。

霍斯利油脂泵是一个装有进料螺杆的离心泵,采用特殊配置,能够泵送含有大量较小固体颗粒的动物油脂。这一缓冲/给料螺杆发挥着至关重要的作用,能够确保泵持续以最高效率运行,这也是使用霍斯利油脂泵的一大优势之一。

适用于:




- 油脂加工装置
- 油脂处理

优势

- 均匀一致且可靠的粘稠油脂流
- 极为耐用,能够抵抗机械磨损
- 能够泵送高温油脂(高达100° C)
- 运营成本低

分离过程中的动物油脂

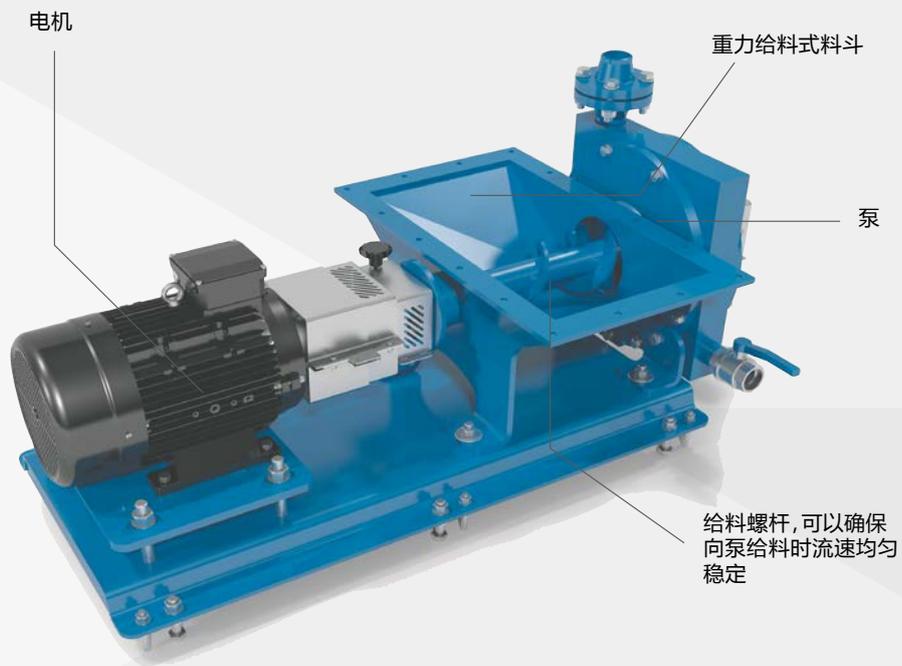

用于分离油脂和液体的沉降式离心机

类型	泵产能 (m ³ /h)	压力 (巴)	固体颗粒处理 (mm)	功率 (kW)	重 (kg)
AS 7.5	18	2	25	4	270

我们保留随时更改规格的权利, 恕不另行通知。



霍斯利

加工技术



创新 成就客户

总公司

Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85

DK-5471 Sønderlø • Denmark

电话: +45 63 83 11 00

电子邮箱: info@haarslev.com

www.haarslev.com

全球覆盖 - 本地经验

请联系我们, 也可访问我们的网站以查找最近的销售
办事处。