



HAARSLEV™

Технология переработки

СЕПАРАТОР БАРАБАННОГО ТИПА


Каталог изделия



HAARSLEV

Технология переработки

СЕПАРАТОР БАРАБАННОГО ТИПА

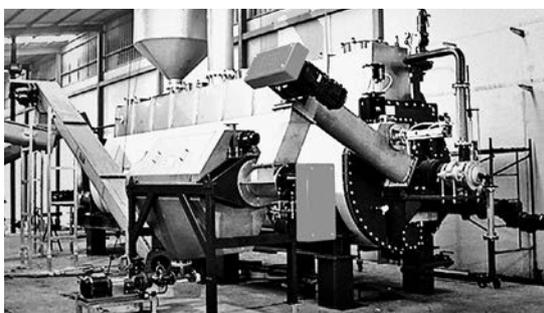

“

ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ СЕПАРАЦИИ ЖИРА И ТВЁРДЫХ ВЕЩЕСТВ В СВАРЕННОЙ ШКВАРЕ, ЛИБО ЖИРА И ШЛАМА ПОСЛЕ ВИНТОВЫХ ПРЕССОВ.

Сепаратор барабанного типа Haarslev предназначен для эффективной непрерывной сепарации жира и твердых частиц в шкваре после варки, либо в материале после винтовых прессов.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:




- Специально предназначен для использования в процессах сухого рендеринга
- Фильтрация материала с относительно высоким содержанием твердых компонентов и относительно небольшим содержанием жидкости

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежное, не использующее высокие технологии оборудование для отделения жиров от твердых компонентов
- Распылительные форсунки внутри установки предотвращают засорения и т. д.
- Удобная проверка и очистка

ОТ СЕКЦИИ ВЫСУШИВАНИЯ

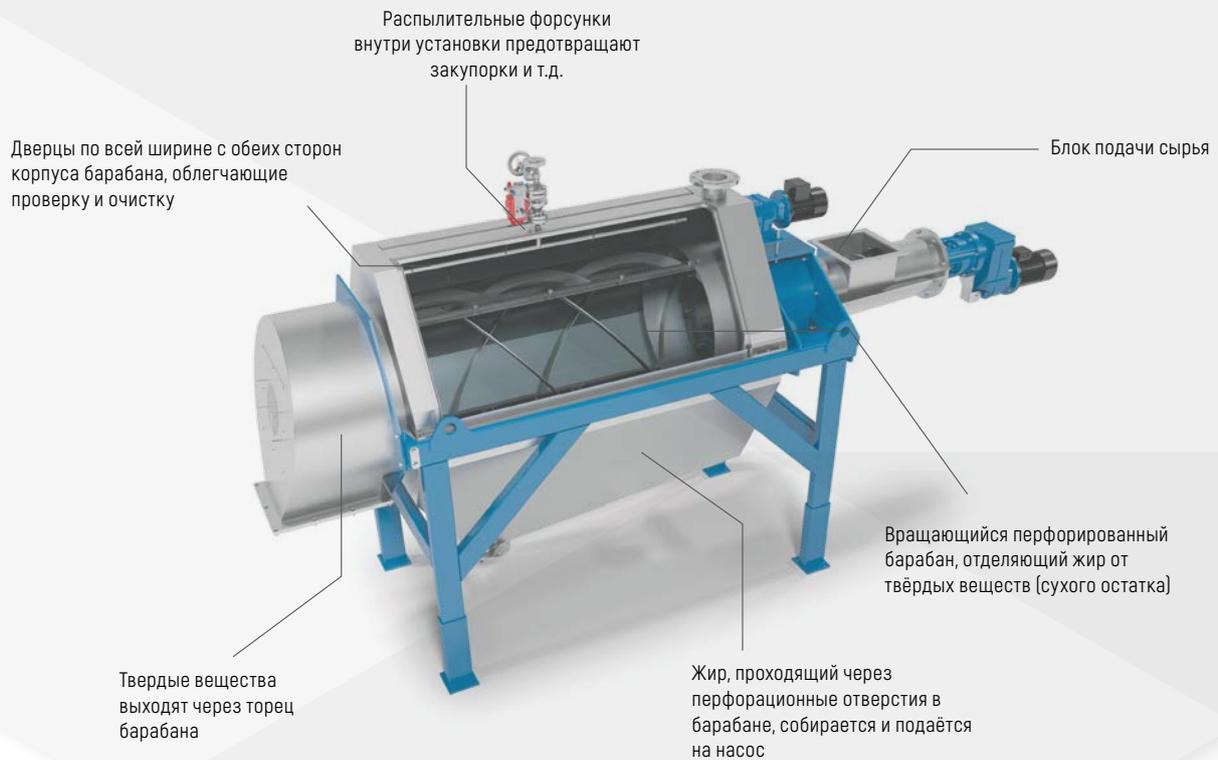

ВИНТОВЫЕ ПРЕССЫ

ТИП	ГАБАРИТЫ (мм)*			МАССА (кг)	ДИАМЕТР (мм)	ВХОД, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (тонн/час)	ЗАГРУЗКА ПРОДУКТА (мм)	ВЫХОД ПРОДУКТА (мм)	ВЫХОД ЖИРА (мм)	МОЩНОСТЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ДЛЯ СЕПАРАТОРА (кВт)	МОЩНОСТЬ, УСТАНОВЛЕННАЯ ДЛЯ ВИНТОВОГО КОНВЕЙЕРА (кВт)
	Длина (Д)	Высота (В)	Ширина (Ш)								
TR050	3 900	2 200	1 050	1 000	550	1-4	270 x 270	700 x 206	DN100	0,37	1,5
TR080	4 800	2 450	1 300	1 800	800	5-8	320 x 320	470 x 340	DN150	0,75	3
TR130	6 360	2 850	1 300	2 850	800	8-10	320 x 320	470 x 340	DN150	1,5	3

* Все размеры указаны приблизительно.

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в технические характеристики в любой момент времени без предварительного уведомления.



HAARSLEV

Технология переработки



ПРОЦЕСС ЭТО ПОТЕНЦИАЛ

ГОЛОВНОЙ ОФИС

Haarslev Industries A/S · Bogensevej 85

DK-5471 Sønderød · Denmark (Дания)

Телефон: +45 63 83 11 00

Email: info@haarslev.com

www.haarslev.com

ГЛОБАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ – МЕСТНЫЙ ОПЫТ

Чтобы узнать адрес ближайшего к вам торгового представительства, свяжитесь с нами или посетите наш веб-сайт.