



霍斯利

工艺技术

分批式 蒸煮机

产品手册



霍斯利

工艺技术

分批式 蒸煮机



“
此分批式蒸煮机装置用于加压蒸煮、水解或干燥各种各样的动物和家禽副产品。”

在脂肪分离之前，必须确保输入材料中不含残余水分，这一点至关重要。有鉴于此，任何分批式干式炼脂工艺如想盈利，性能优异的蒸煮机都不可或缺。



适用于：

- 作为肉类或家禽加工工厂中高温干式炼脂生产线的一部分
- 涉及羽毛水解的家禽炼脂作业
- 简单的小产能分批式蒸煮作业 (少于3公吨/小时)
- 将含有羊毛或毛发的动物副产品加压蒸煮成宠物食品

霍斯利分批式蒸煮机是一种简单的快速安装型装置，您可以将其快速投产以蒸煮、加压蒸煮、水解或干燥各种各样的动物或家禽副产品。这些副产品包括动物内脏和骨头混合物、家禽内脏和带水羽毛。


它可以在133°C的温度下（对杀菌很重要）运行，并且非常适合小批量加工极大颗粒（最大可为50 mm），这些均有助于减少预蒸煮粉碎需求。

此外，该蒸煮机经过精密的工程设计，已在实践中得到充分检验，可以在高达5巴的压力下运行，确保您的加工装置遵守《2009/2011 EU欧盟动物副产品指令》，甚至可以加工含有毛发、羊毛或羽毛的输入材料，以用于生产宠物食品。

优势

- 设备操作简单，坚固耐用，可分批次有效地进行蒸煮和干燥 - 如有需要，还可加压
- 功能多样 - 非常适合于加热和干燥各种各样的动物和家禽副产品
- 交付时，预先标配所有必要的阀门、仪表、蒸汽疏水系统、安全阀和绝缘件
- 可有效控制温度、压力和滞留时间以确保最优质输出

无必要使用连续加工装置、相对优质的动物或家禽副产品，不限种类

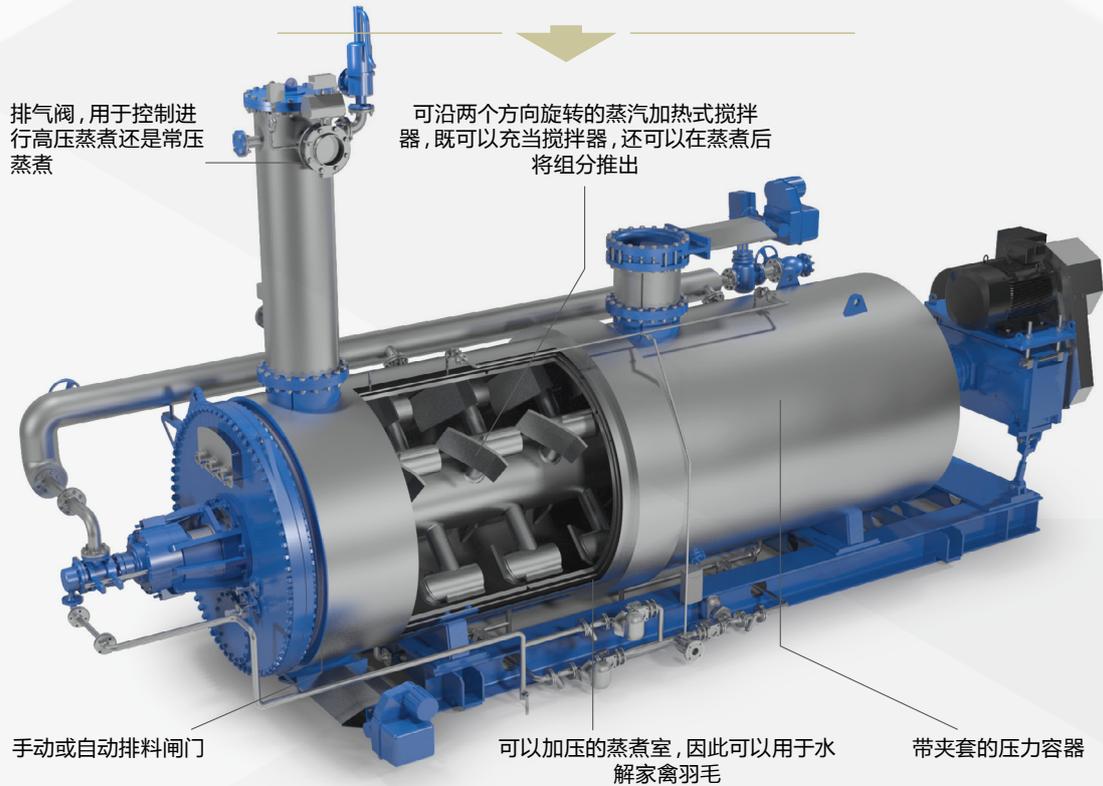

用于制作动物饲料或宠物食品的干燥材料, 可以进行脂肪分离

类型	尺寸* (mm)			夹套和转子的设计压力 (巴)	蒸煮机的设计压力 (巴)	加热表面 (m ²)	功率 (kW)	运输重量 (kg)
	长度 (L)	高度 (H)	宽度 (W)					
BC5000	5,335	2,150	1,750	10	5	25	37	12,000
BC6500	6,535	2,150	1,750	10	5	33	45	13,000
BC8500	7,275	2,305	2,110	10	5	41	55	20,000
BC10000	8,380	2,305	2,110	10	5	49	75	25,000
BC12500	9,275	2,680	2,500	10	5	57	90	29,000
BC16000	9,570	2,880	2,580	10	5	65	110	35,000
BC20000	9,735	3,040	2,950	10	5	71	132	40,000

*所列全部尺寸均为近似值。

**基于PED (压力容器指令) 审批。

我们保留随时更改规格的权利, 恕不另行通知。



霍斯利

工艺技术



创新 成就客户

总公司

Haarslev A/S • Bogensevej 85
DK-5471 Sønderlø • Denmark
电话: +45 63 83 11 00
电子邮箱: info@haarslev.com
www.haarslev.com

全球经验 - 本地服务

请联系我们,也可访问我们的网站以查找最近的销售
办事处。