



**HAARSLEV™**

Processing Technology

# **PRESSE À VIS**


Brochure produit



# HAARSLEV™

Processing Technology

## PRESSE À VIS

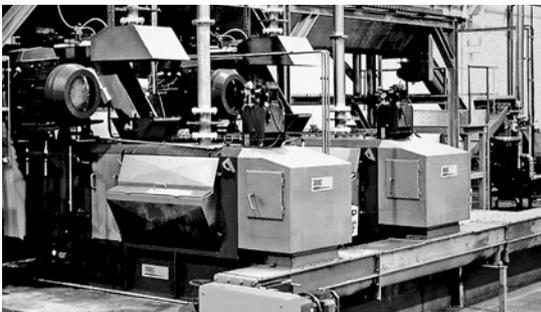

“

POUR LE PRESSAGE EN CONTINU DE LA GRAISSE DES SOUS-PRODUITS ANIMAUX ET DE VOLAILLE CUIITS ET SÉCHÉS (SOUVENT APPELÉS CRETONS).

La presse à vis Haarslev fournit une extraction mécanique efficace de la graisse contenue dans les sous-produits animaux et de volaille cuits et séchés, en permettant un flux continu. De cette façon, vous obtenez un tourteau dur à faible teneur en graisses.

Lorsque les cretons passent le long de l'unique vis conique, la graisse est comprimée dans l'enceinte environnante et les cretons sont déchargés sous forme de tourteau. La graisse (ainsi que tous les solides, ou fines) est dirigée vers une cuve de collecte où une vis l'entraîne vers la sortie.

Ces unités de conception robuste sont à la fois simples et efficaces. Elles assurent une fiabilité maximale et nécessitent des coûts d'entretien et de maintenance réduits. Deux modèles différents sont actuellement disponibles :

- Modèle ST plus court avec un cône hydraulique ajustable au niveau de la sortie
- Modèle HM plus long et haute capacité avec moins de pièces mobiles et aucun cône dans la sortie




### UTILISATIONS POSSIBLES :

- Les presses à vis Haarslev sont normalement installées en tant que partie intégrale d'un processus de traitement par séchage à haute température des coproduits.

### AVANTAGES

- Le taux de compression élevé assure une extraction des graisses efficace et en continu
- Un équipement fiable et robuste à durée de vie prolongée
- Un faible coût de maintenance

## CUISEUR

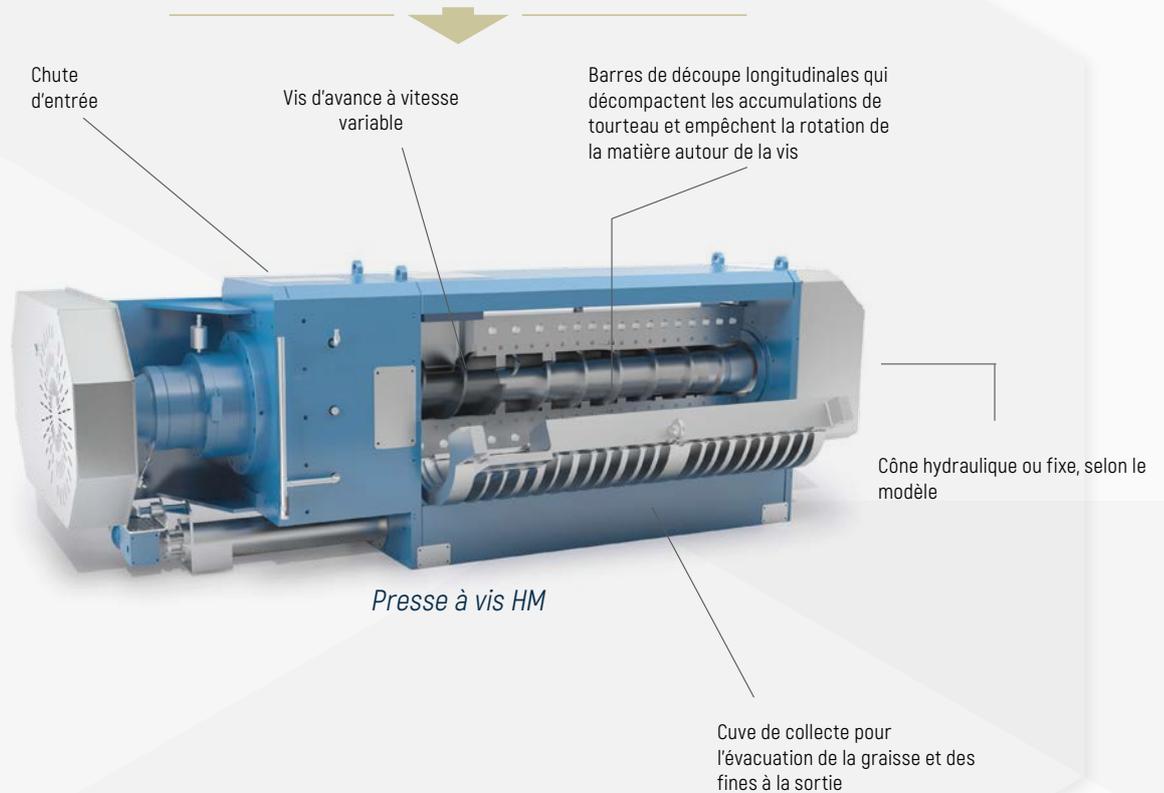

## BROYAGE ET RAFFINAGE



TYPE	SORTIE (TOURTEAU) (kg/h)	GRAISSE RÉSIDUELLE DANS LE TOURTEAU (%)	PUISSANCE (kW)	POIDS APPROXIMATIF (kg)	DIMENSIONS (mm)*		
					Longueur (L)	Hauteur (H)	Largeur (L)
ST 500	280 à 350	9 à 14	22	2 300	2 950	1 350	1 200
ST 1000	560 à 700	9 à 14	45	4 000	3 170	1 720	1 600
ST 1750	980 à 1260	9 à 14	75 à 90	6 400	3 340	2 100	2 160
ST 2500	1 400 à 1 750	9 à 14	75 à 90	6 900	3 990	2 210	1 800
ST 4500	1 800 à 2 800	9 à 14	90 - 110 - 132	10 500	4 270	2 620	1 960
ST 5500	2 800 à 3 500	9 à 14	90 - 110 - 132	14 000	5 260	2 620	1 670
HM 2000	1 600 à 2 200	9 à 14	90	10 500	4 570	1 660	1 850
HM 3000	2 800 à 3 500	9 à 14	110	11 500	4 800	1 600	2 000
HM6000	5 600 à 6 900	9 à 14	200	22 000	6 500	2 100	2 500

\* Toutes les dimensions citées sont approximatives.

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications à tout moment sans préavis.

PRESSE À VIS À GRAISSE



# HAARSLEV™

Processing Technology



## PROCESS IS POTENTIAL

### SIÈGE SOCIAL

Haarslev Industries A/S · Bogensevej 85

DK-5471 Søndersø · Danemark

Tél. : +45 63 83 11 00

E-mail : [info@haarslev.com](mailto:info@haarslev.com)

[www.haarslev.com](http://www.haarslev.com)

### EXPÉRIENCE MONDIALE - PRÉSENCE LOCALE

Veuillez nous contacter ou consulter notre site Web pour  
localiser notre bureau de vente le plus proche.